

Ref. 0402024



Tapón Auditivo Reutilizable Con Cordón SNR 32dB - FIELD


DESCRIPCIÓN:

- Tapón auditivo reutilizable y lavable;

CARACTERÍSTICAS:

- Tapón auditivo de la serie SOFTROLLED;
- Tapón hipoalergénico de TPE (elastómero termoplástico);
- Diámetro nominal de 8-12 mm;
- Cable de polipropileno;
- Con borde triple para una mejor adaptación a todos los canales auditivos;
- Asa para facilitar la colocación y extracción correcta en el canal auditivo;
- No es necesario tocar el tapón durante la colocación;
- Caja de transporte para un almacenamiento más higiénico;
- SNR 32dB;

MARCA: FIELD

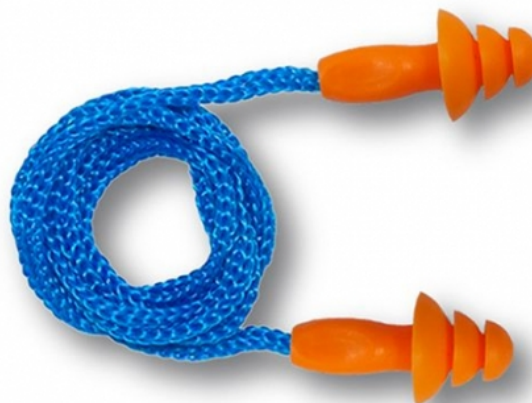

Normas:



EN 352-2-2020

Tecnologías:

SOFTROLLED

Datos del Producto:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Embalaje | 50 Par(es) por Caixa / 500 Par(es) por Cartão |
| Material | Hipoalergénico em TPR (Borracha termoplástica) |
| Tipo | Tampão auditivo reutilizável e lavável |
| Peso | 4g |
| Versión Ficha técnica | 0402024.28012026/V4 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| SNR | 32 dB | H | 30 dB | M | 30 dB | L | 29 dB |
|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|

| Frequências (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuação média (dB) | 34,7 | 31,0 | 35,7 | 33,3 | 33,8 | 34,7 | 43,2 |
| Desvio padrão (dB) | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
| Atenuação assumida (dB) | 29,2 | 25,8 | 30,8 | 29,4 | 29,7 | 30,3 | 39,1 |

ORGANISMO NOTIFICADO:

Organismo notificado Nº(2777)

